



“Zone de Bouger”: ‘Zone Confiance’ Pistolet 10 M



Zone de bouger pour tirer un “10” (Avec une marge de blanc égale au 5)

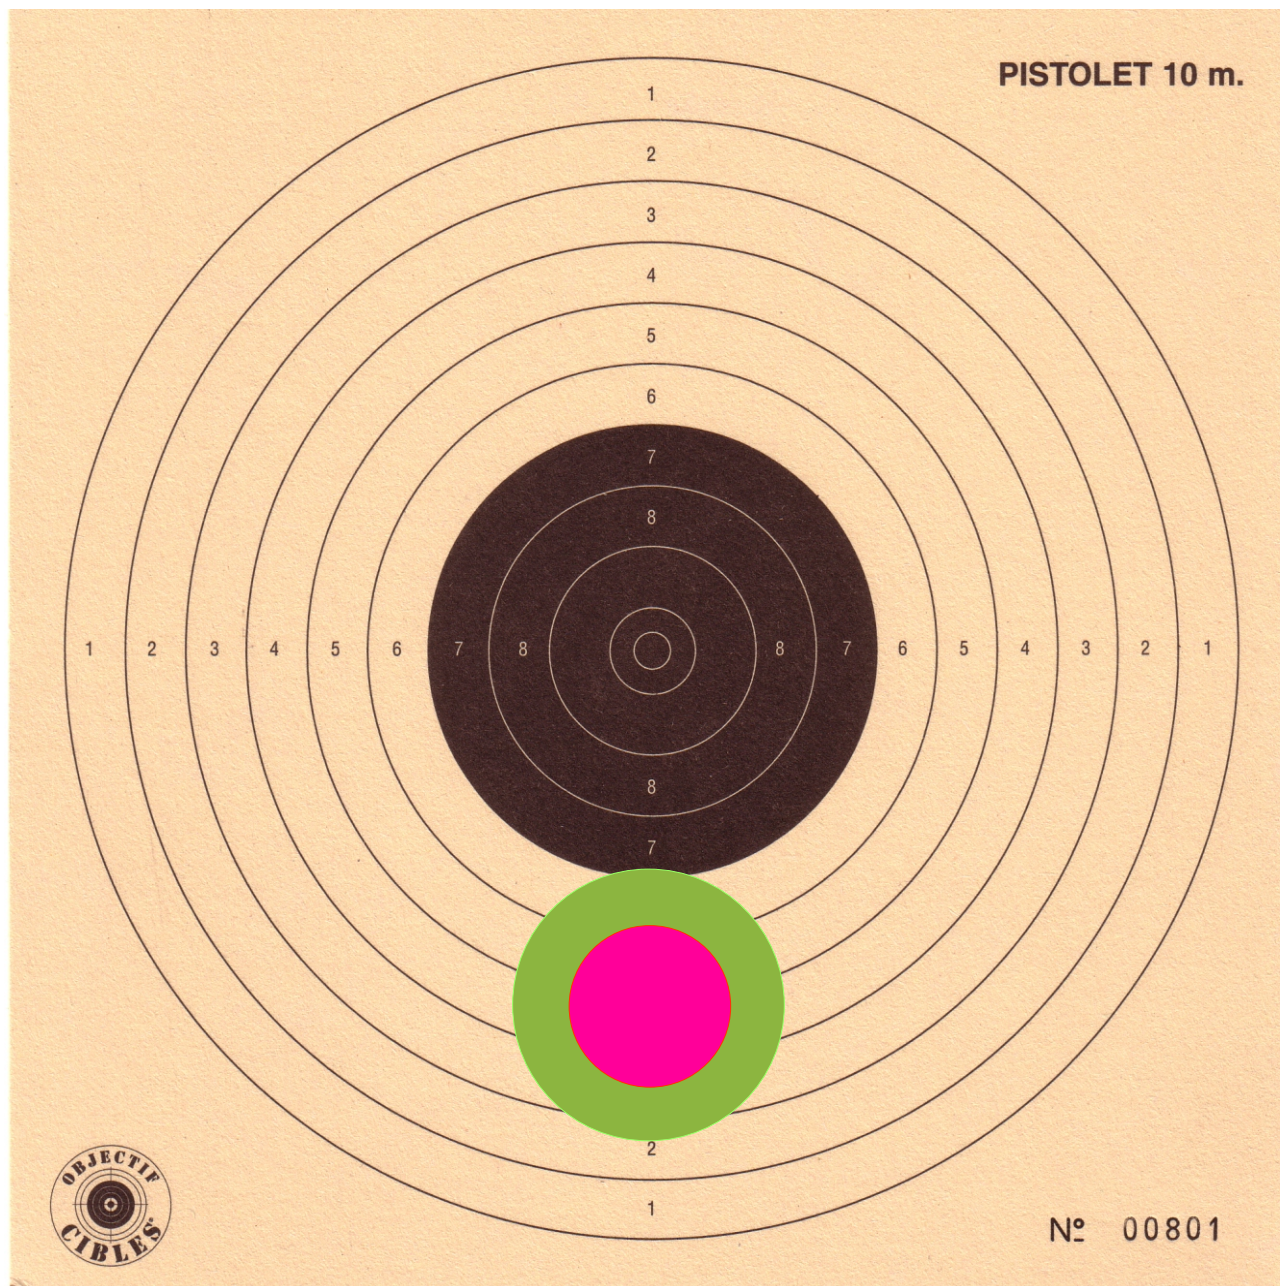


Zone de bouger pour tirer un “9” (Avec une marge de blanc égale au 5)




Cette “zone de bouger est bien sûr liée à un alignement correct des instruments de visée lors du départ du coup


L'ERREUR PARALLELE AU PISTOLET 10M



UN 10 A 12H




UN 10 A 6 H



UN 10 A 9 H




UN 10 A 3 H




UN 10 CENTRE

LA LIGNE DE MIRE EST PARFAITE MAIS LE CENTRAGE
SUR LA CIBLE EST APPROXIMATIF.


L'ERREUR ANGULAIRE AU PISTOLET 10M




UN 2 A 6H



UN 2 A 12H



UN 2 A 9H



UN 2 A 3H

LA LIGNE DE MIRE EST APPROXIMATIVE MAIS LE CENTRAGE SUR LA
CIBLE EST BON.

La majorité des erreurs angulaires sont dues à un mauvais lâcher qui déstabilise l'arme au départ du coup.

L'accommodation de l'oeil sur la cible empêche une bonne distinction de la ligne de mire et est source d'erreurs angulaires. Les instruments de visée doivent être perçus de façon net.

Nota: Le tireur doit privilégier une marge de blanc confortable, facilement reconnaissable et accepter son bouger parallèle pour garder confiance dans son lâcher.

Une marge trop fine type "tangente" n'est pas plus précise et fatigue l'oeil.